

Технология нашивок и шевронов

Шевроном называется нашиваемая часть ленты, обозначающая принадлежность к воинскому подразделению. Затем, это слово стали применять ко всем, вырезаемым нашивкам, обозначающим принадлежность к воинским подразделениям, спортивным клубам, учебным заведениям и другим сообществам. Для урока мы уточним, что **Нашивками** будем называть эмблемы, вышитые на изделии. **Шевронами** - вырезаемые вышитые эмблемы, которые потом крепятся на изделие.

Нашивки бывают зашитыми, вышитыми на основе и вышитыми на изделии.

Зашитые нашивки выполняются застрачиванием поля эмблемы, по застроченному полю вышивается эмблема. Рис 1



Нашивки на основе — поле эмблемы выполняется дополнительной тканью в виде аппликации, по аппликации вышивается эмблема Рис 2




Нашивки на изделия выполняются и смешанным способом Рис 3



Особенности зашитых нашивок

Для трикотажной футболки требуется бутерброд, сложенный из толстого, обрывного стабилизатора и наклеенного клеевого стабилизатора

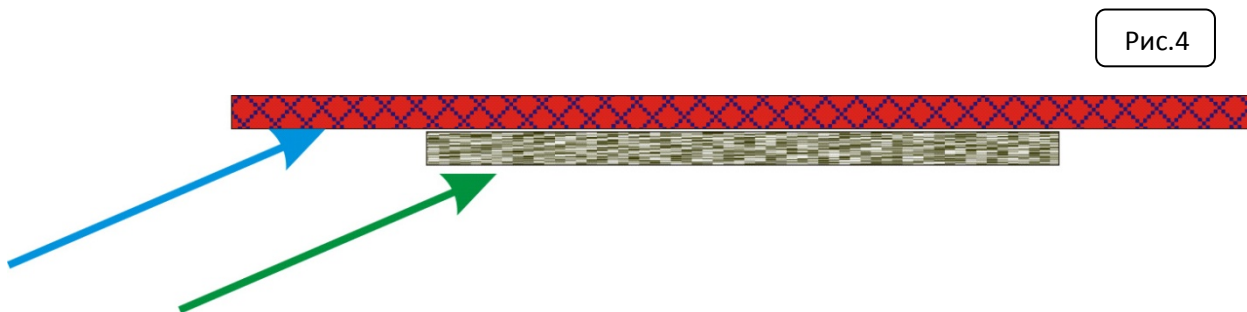


Для ворсовой ткани, на лицевую часть накладывается авалон. Авалон, после вышивки удаляется влажной обработкой – чёрная стрелка. После влажной обработки, некоторые изделия приобретают использованный вид. Поэтому, вместо авалона, можно применять полиэтиленовую плёнку, желательно в цвет ниток основы, плёнка после вышивки обрывается.

Ткань изделия – голубая стрелка

К ткани приклеивается клеевой, не обрывной стабилизатор – малиновая стрелка

Снизу подкладывается плотный, обрывной стабилизатор – зелёная стрелка Рис 5

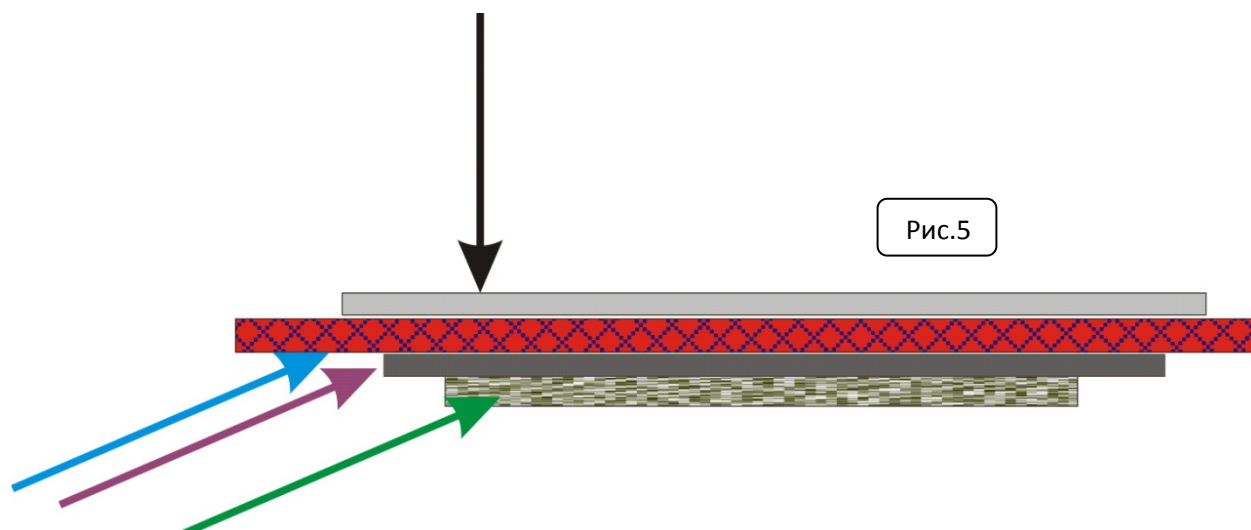

Особо плотным изделиям, как пояса для борьбы, сварочные робы, стабилизаторы можно не применять.

Для прочных и контрастных тканей, желательно применять полиэстеровые нитки. Такие нитки не выгорают, не красятся и не линяют. Особенно это важно для изделий, которые часто стираются, например, белье, медицинские халаты, спецодежда для пищевых предприятий. Для тонких, трикотажных изделий, полиэстеровые нитки тоже желательный вариант, но полиэстеровые нитки могут пропиливать петли трикотажа, что приводит к образованию дырок, В этом случае применяются шелковые нити. Для изделий, у которых, при эксплуатации просматриваются лицевая и изнаночная стороны, например, полотенца, пояса для борьбы, цвет нижней нити, желательно, применять в цвет изделия. Если вышивка одноцветная, то цвет нижней нити- в цвет верхней нити. Иголки должны соответствовать изделиям. Толстая игла будет прорубать тонкий трикотаж. На плотных тканях, тонкая игла, может быть причиной поломок, недостаточной утяжки.

К достоинствам зашитых нашивок можно отнести минимальные подготовительные операции. Практическое отсутствие промежуточных операций. Вышивку можно выполнять без окантовок.

К недостаткам – Большой расход ниток, машинного времени. Требуется тщательная стабилизация. Внимательный подход к выбору ниток, иглол.

Особенности нашивок на основе.

Основой нашивки является ткань аппликации. Для этого, в начале вышивки делается разметочная строчка – слева на рисунке, справа показана ткань аппликации, наложенная на обстрочку. Рис 6